

Turintiems „Entellbox“ priedėlių klientams




1. Senų nustatymų ištrynimasis

Pultelyje spauskite Meniu > (pulto mygtukais į šonus) ◀▶ **Instaliacija** ▲▼ **Sistemos perkrovimas** > OK
▲▼ **Atstatyti į gamyklinę būklę** > OK, jei slaptažodis nėra keistas, įveskite 0000 > OK > **Ar Jus norite atstatyti visus nustatymus į gamyklinius parametrus ?** ◀▶ **Taip** > OK. Panaudojus šią funkciją, vėl bus atkurti standartiniai, gamykloje užprogramuoti nustatymai.

Instaliacija ▲▼ **Sistemos perkrovimas** > OK

Atstatyti į gamyklinę būklę > OK

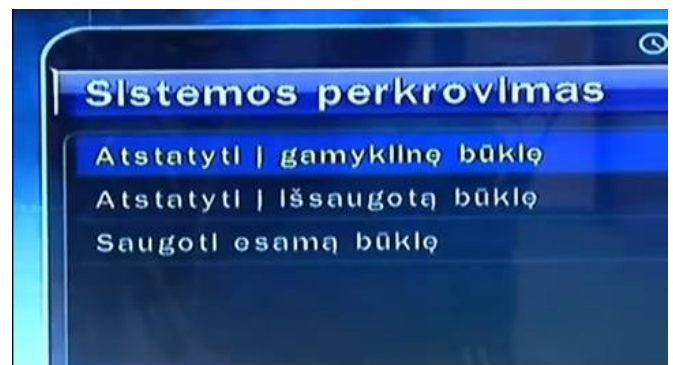

jei slaptažodis nėra keistas, įveskite 0000 > OK

Ar Jus norite atstatyti visus nustatymus į gamyklinius parametrus ? ◀▶ **Taip** > OK



2. Kalbos ir laiko nustatymas

Pasirinkite kalbą ▲▼Lietuvių > OK ▲▼pasirinkite laiko zoną (GTM +3:00) > OK > Žiemos/vasaros laikas ▲▼Išjungti > OK.

Pasirinkite kalbą ▲▼Lietuvių > OK



Pasirinkite laiko zoną (GTM +3:00) > OK



Žiemos/vasaros laikas ▲▼Išjungti > OK




3. Automatinė kanalų paieška

Pultelyje spauskite Meniu > OK > **Paieška per kabelį** > OK > **Automatinis** ▲ ▼ (į apačią) visi kanalai ▲ ▼ Tinklo paieška ▲ ▼ Pradėti paiešką > OK > atsiradus lentelei **kanalų paieška** spauskite > **Gerai**.

Meniu > OK > **Paieška per kabelį** > OK

Automatinis ▲ ▼ (į apačią) visi kanalai ▲ ▼

Tinklo paieška ▲ ▼ Pradėti paiešką > OK

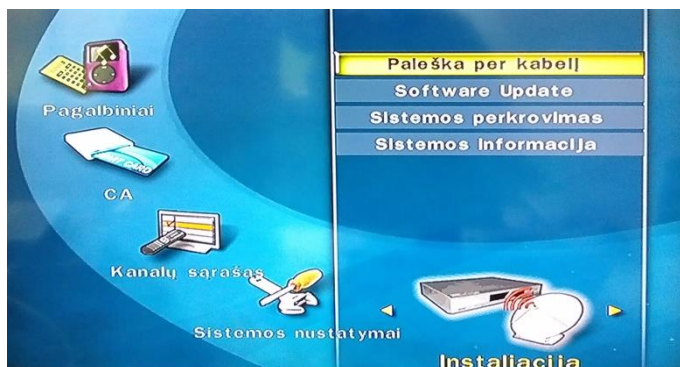


Kanalų paieška > Gerai



4. Rankinė paieška

Menu > OK > Paieška per kabelį > OK > Rankinis ▲▼ (į apačią) Dažnis - 2580 (surinkti pulteliu) ▲▼ Simbolių perdavimo sparta - 6900 ▲▼ QAM režimas ◀▶ QAM 256 ▲▼ Paieškos tipas ◀▶ Visi kanalai ▲▼ Tinklo paieška ◀▶ Įjungti ▲▼ Pradėti paiešką > OK > atsiradus lentelei **kanalų paieška** spauskite > **Gerai**.

Menu > OK > Paieška per kabelį > OK

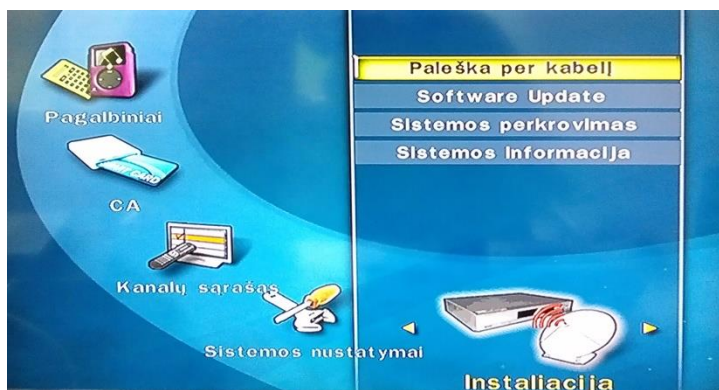

Rankinis ▲▼ (į apačią) Dažnis - 2580 (surinkti pulteliu) ▲▼ Simbolių perdavimo sparta - 6900 ▲▼ QAM režimas ◀▶ QAM 256 ▲▼ Paieškos tipas ◀▶ Visi kanalai ▲▼ Tinklo paieška ◀▶ Įjungti ▲▼ Pradėti paiešką > OK.



Kanalų paieška > Gerai

