


Turintiems „DiZiPiA DC-3400CX“ priedėlį




1. Senų nustatymų ištrynimasis

Pultelyje spauskite **Meniu** > OK > valdymo pulto mygtukais (į viršų/į apačią) ▲ ▼ pasirinkite punktą **Sistemos nustatymai** > OK > Jei slaptažodis nėra keistas, įveskite 0000 > OK > **Pradiniai nustatymai** > OK > Ši funkcija pakeis visus nustatymus į gamyklinius. Ar norite tęsti ? > OK.

Sistemos nustatymai > OK

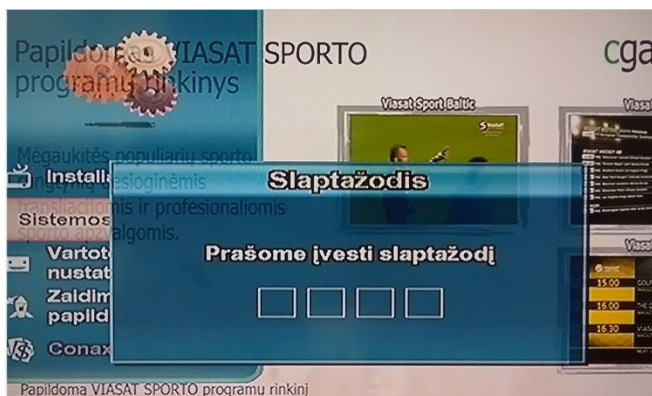



Pradiniai nustatymai > OK

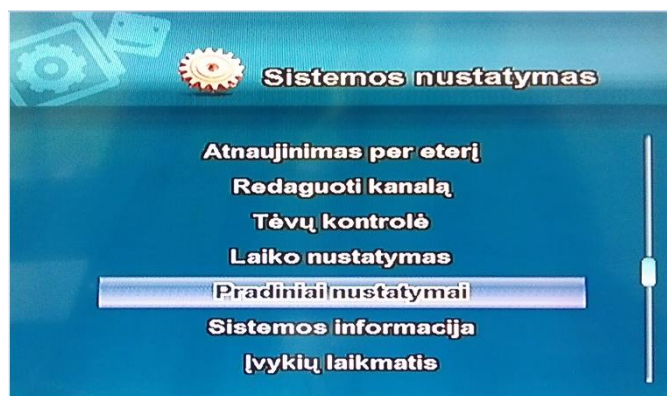

Ši funkcija pakeis visus nustatymus į gamyklinius.

Mygtukais ▲ ▼ pasirinkite kalbą > OK

Ar norite tęsti ? > OK

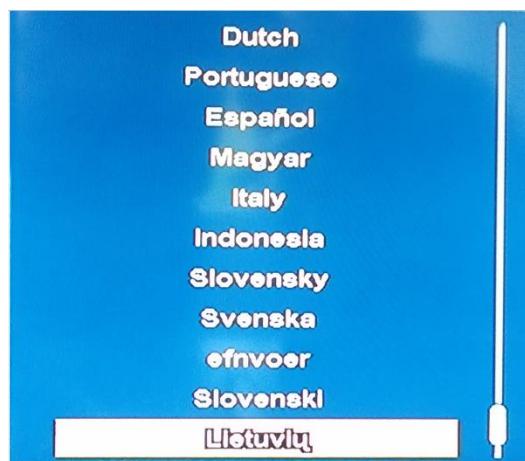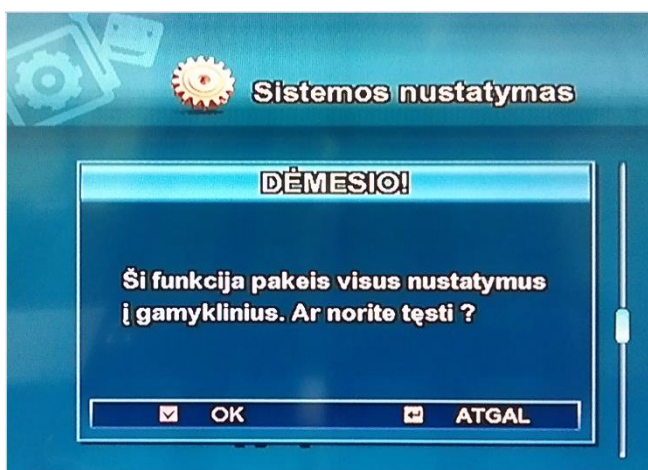


2. Linijinė kanalų paieška

Priedėlio pultelyje spauskite **Meniu** > **Instaliavimas** > OK > jeigu atsiranda užklausa „Slaptažodis“, surinkite 0000 > OK > **Linijinis skanavimas** > OK.


Instaliavimas > OK




Ekrane kaip ir pirmame žingsnyje pasirodo lentelė Slaptažodis. Įveskite slaptažodį 0000

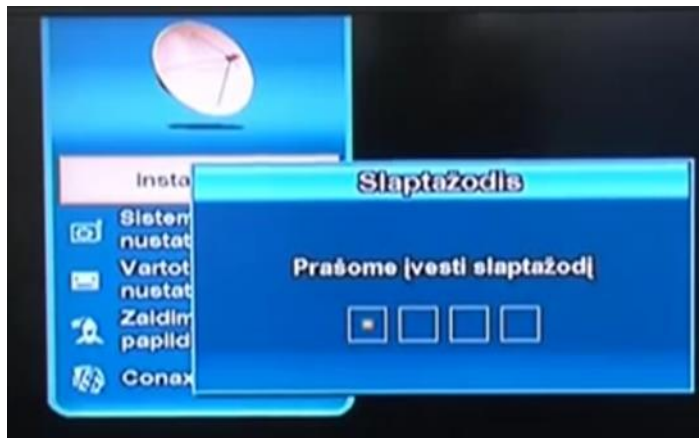

Linijinis skanavimas > OK

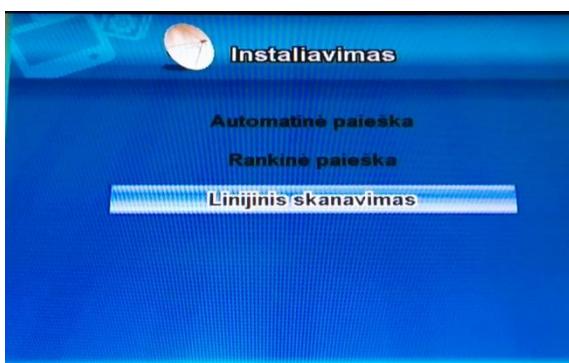

Pradžios dažnis ◀▶ suveskite 2580 Mhz ▼ **Pabaigos dažnis** ◀▶ suveskite 4020 ▼ **Žingsnio dydis** ◀▶ 8 ▼ **Konsteliacija** ◀▶ 256-QAM ▼ **Simbolių sparta** ◀▶ suveskite 6900 ▼ **Pradėti paiešką** > OK.

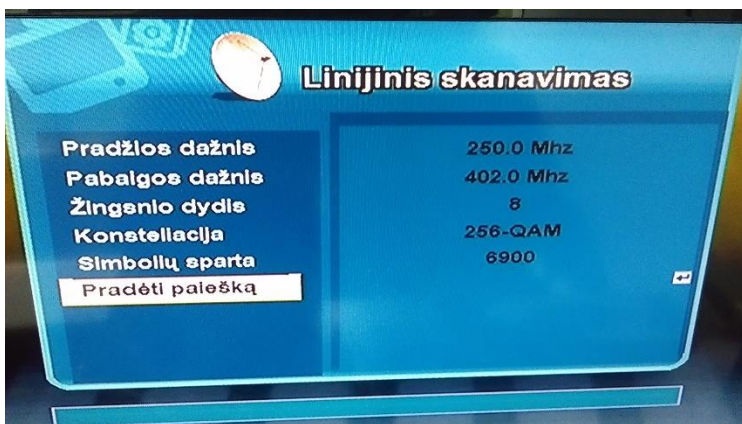

Pasibaigus paieškai, surastų kanalų pavadinimai bus parodyti ekrane. Paspauskite OK mygtuką ir žiūrėkite surastus kanalus.