

Kaip atnaujinti programinę įrangą TP-LINK belaidžio interneto skirstytuvui (routeriui)

Šis programinės įrangos atnaujinimo pavyzdys pateikiamas „TPlink wr740n“ serijų įrenginiams. Kitos įrangos atnaujinimo procedūra gali šiek tiek skirtis, bet esmė lieka tokia pati.

Gamintojas griežtai reikalauja, kad kompiuteris būtų prijungtas prie belaidžio interneto skirstytuvo (toliau - routerio) su laidu: routerio mėlynas laidas (portas) jungiamas į kompiuterio interneto lizdą.

1 žingsnis. Įrenginio apačioje esančioje etiketėje suraskite tikslų turimo TP-Link įrenginio modelį (paveikslėlyje – wr740n) ir versiją (paveikslėlyje – 2.4, pagal gamintoją V2):



2 žingsnis. Interneto naršyklėje (pavyzdyje naudosime „Internet Explorer“) atidarykite www.tplink.com, užveskite kompiuterio pelę ant „Support“ – atsiras papildomas meniu, kuriame pasirinkite „Download“. Tada puslapis atsinaujins (žr. paveikslėlį apačioje). Paspauskite ant programinės įrangos archyvo, išsaugokit jį darbalaukyje („Desktop“) ir išsarchyvuokite.

A screenshot of the TP-LINK support website in Internet Explorer. The browser address bar shows "http://www.tplink.com/en/support/download/". The page has a navigation menu with "Support" selected. A dropdown menu is open under "Support", showing options like "Download", "FAQ", "TP-LINK Emulators", etc. The "Download" option is highlighted. Below the menu, there is a "Download" button and a search area. The search area has dropdown menus for "Wireless", "TL-WR740N", and "V2", followed by a "GO" button. A table of product models is visible at the bottom of the page.



Atidarom su naršykle www.tplink.com puslapį (1)

Užvedam pelę ant Support skiltelės (2) - atsiras papildomas meniu, jame pasirenkame Download ir paspaudžiam su kairiu peles mygtuku (3)

Naminiams wifi routeriams visada pasirenkam Wireless (4)

Čia surandam Jūsų routerio modelį (5), versiją (6) ir spaudžiam GO (7)


| Dual Band | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| TL-WDN3200 | TL-WDN4800 | TL-WDR3500 | TL-WDR3600 | TL-WDR4300 |
| TL-WR2543ND | | | | |

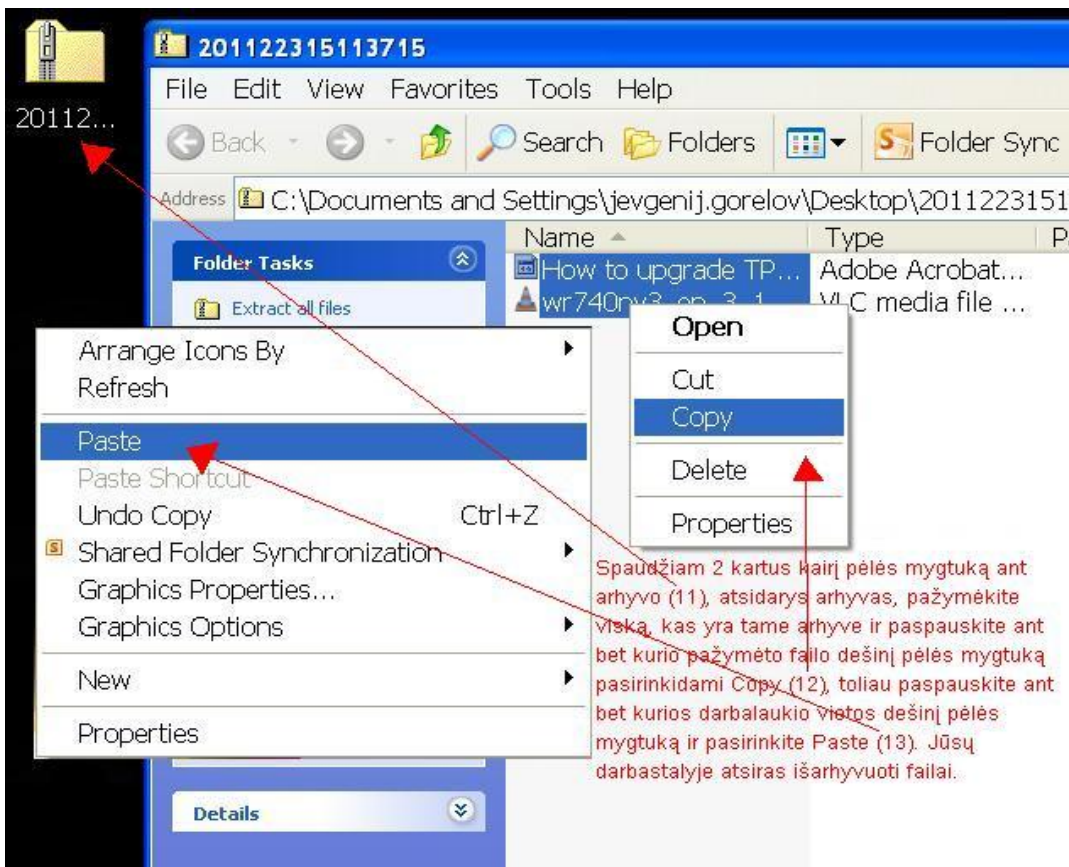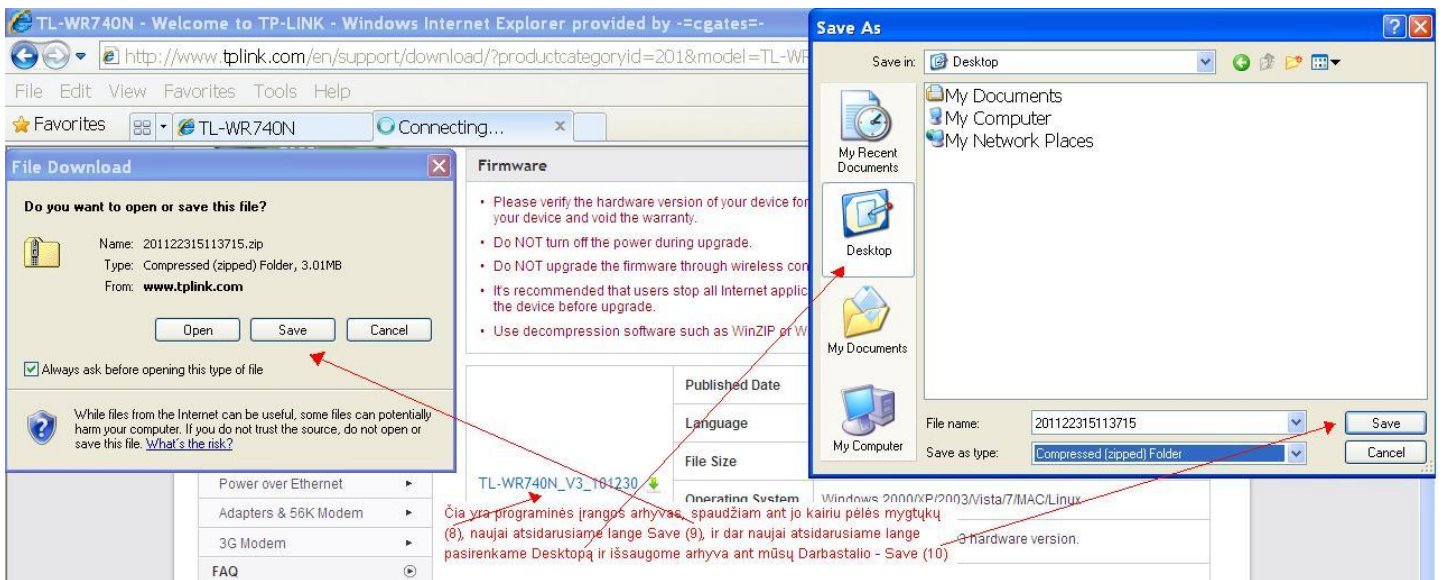

3 žingsnis. Atidarykite naršyklę („Internet Explorer“) ir suveskite routerio IP adresą: 192.168.1.1. Prisijunkite prie įrenginio „Admin“ vartotoju: standartinis slaptažodis – „admin“, arba toks, kokį Jūs nustatėte kai konfigūravote routerį pirmą kartą. Jei neatsimenate slaptažodžio, atstatykite gamyklinius parametrus – iš kitos routerio pusės yra maža skylutė, į kurią įkišę dantų krapštuką ir juo paspaudę viduje esantį mygtuką bei palaikę apie 30 sekundžių, perkrausite routerį. Kai routerio priekyje esančios lemputės žybtelės, tai reiškia, kad jis visiškai persikrovė. Toliau pakartokite prisijungimą „Admin“ vartotoju ir „admin“ slaptažodžiu. Perkrovus routerį galėjo pasikeisti MAC adresas. Tokiu atveju reikės atlikti 6 žingsnį.



4 žingsnis. Atsidarykite programinės įrangos atnaujinimo langą (System tools -> Firmware Upgrade), nurodykite naują FW failą, kurį išarchyvavote ant darbalaukio (jo pavadinimas prasidės taip pat, kaip routerio modelis) ir, paspaudę „Upgrade“, laukite, kol programinė įranga persirašys ir pasileis iš naujo. Jokiu būdu neišjunkite įrenginio iš elektros tinklo.

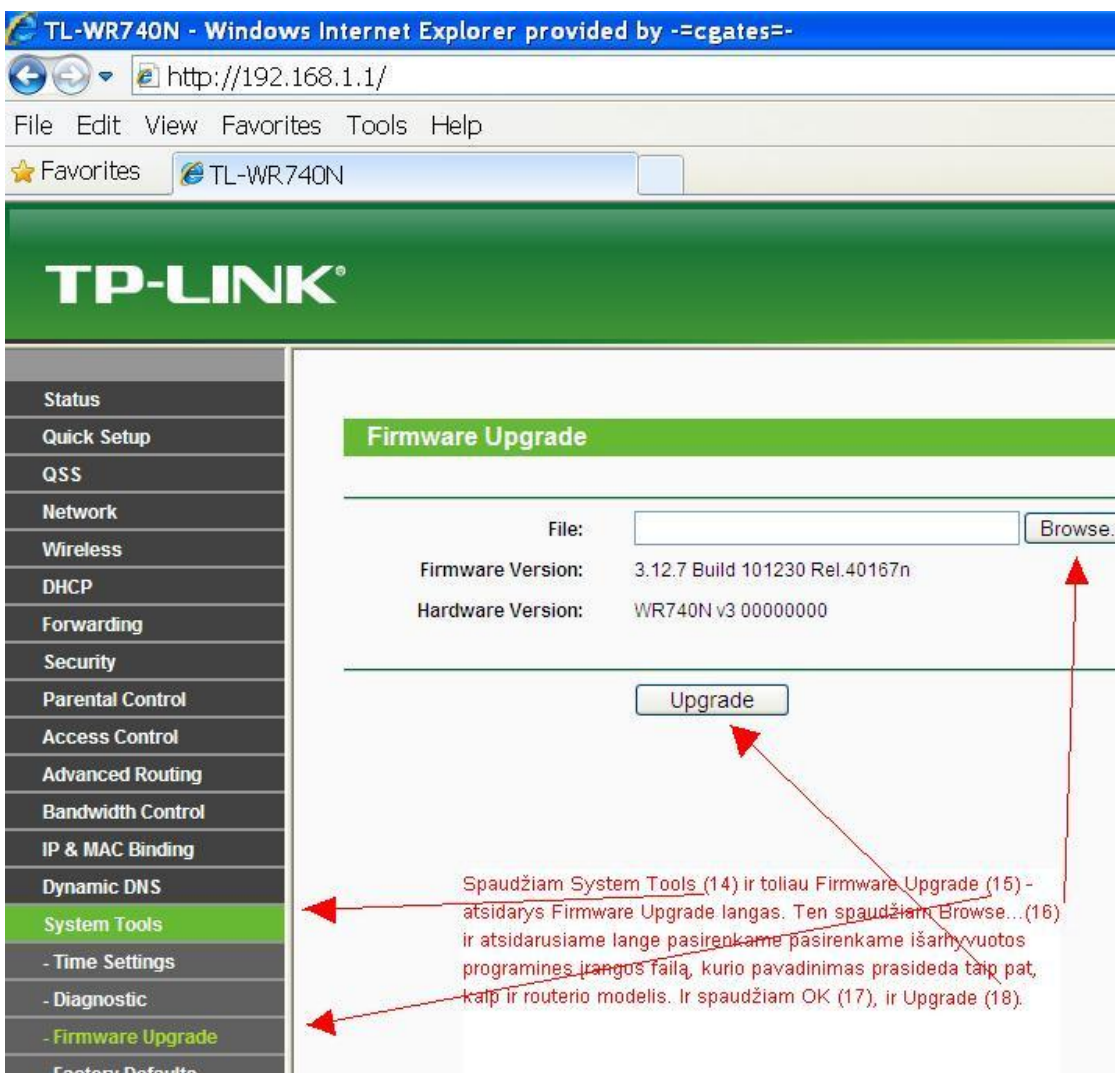

5 žingsnis. Palaukite kelias minutes (~5min.), kol routeris persikraus ir pradės normaliai veikti, tada patikrinkite, ar Jūsų kompiuteryje tvarkingai veikia internetas: Atidarykite su naršykle bet kokį interneto puslapį, pvz. www.delfi.lt. Jei atsidaro, viską atlikote teisingai ir daugiau nieko daryti nereikia, jei neatsidaro – perkraunant galėjo pasikeisti MAC adresas. Tokiu atveju reikės atlikti 6 žingsnį.

6 žingsnis. Paskambinkite į mūsų skambučių centrą numeriu 19900 ir paprašykite, kad konsultantas (-ė) padiktuoūtų Jūsų MAC adresą, užregistruotą mūsų sistemoje, ir įrašykite jį į „WAN MAC Address“ laukelį routerio konfigūracijos lange Network -> MAC Clone

7 žingsnis. TP-Link po programinės įrangos atnaujinimo būtina iš naujo nustatyti belaidžio interneto tinklo parametrus ir uždėti varnelę prie „Use These DNS Servers“ parametro.

| | |
|------------------|---|
| Status | Default Gateway: 5.20.100.1 |
| Quick Setup | <input type="button" value="Renew"/> <input type="button" value="Release"/> |
| QSS | |
| Network | |
| - WAN | MTU Size (in bytes): <input type="text" value="1500"/> (The default is 1500, do not change unless necessary) |
| - LAN | <input checked="" type="checkbox"/> Use These DNS Servers |
| - MAC Clone | Primary DNS: <input type="text" value="5.20.0.10"/> |
| Wireless | Secondary DNS: <input type="text" value="5.20.0.11"/> (Optional) |
| DHCP | |
| Forwarding | Host Name: <input type="text" value="TL-WVR740N"/> |
| Security | |
| Parental Control | |

Sveikiname! Jūs ką tik sėkmingai atlikote TP-Link routerio programinės įrangos atnaujinimą.

Kilus nenumatytiems klausimams, skambinkite į „Cgates“ klientų aptarnavimo centrą numeriu **19900**.