




Belaidžio maršrutizatoriaus diegimo gidas


cgates
TV IR INTERNETO TIEKĖJAS



Greito diegimo gidas

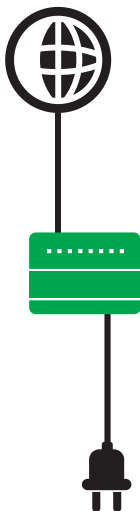

1 žingsnis
Prijunkite prie kabelio
ir elektros tinklo.



2 žingsnis
Suraskite belaidžio
interneto tinklą.



3 žingsnis
Įveskite slaptažodį
ir pradėkite naršymą.

„Cgates“ „Wi-Fi“ diegimo gidas

1. Pakuotės turinys	4
2. Saugaus naudojimo taisyklės	5
3. Kaip pradėti naudotis	6
4. Prisijungimas prie interneto	7
3.1 Windows XP aplinkoje	7
3.2 Windows 7 aplinkoje	9
3.3 Windows 8 aplinkoje	12
5. Sutrikimų šalinimas	14

Naršykite. Pramogaukite. Dalinkitės.



1. Pakuotės turinys

Mielas kliente,

Dėkojame, kad pasirinkote „Cgates“ belaidį įrenginį internetui. Šioje instrukcijoje rasite informaciją, kaip jį prijungti ir pradėti naudotis.

Pakuotės turinys

- Belaidis AC standarto, dviejų dažnių maršrutizatorius R7901-A3
- El. maitinimo adapteris
- UTP kabelis
- Greito diegimo gidas

Įrenginys yra paruoštas naudoti „Cgates“ tinkle, papildomai konfigūruoti ar nustatyti parametrų nereikia.

2. Saugaus naudojimo taisyklės

Dėmesio


Norėdami išvengti elektros smūgio ar gaisro, nelaikykite įrenginio drėgnoje vietoje arba lietuje, neremontuokite ir neardykite šio prietaiso patys. Viduje nėra jokių atsarginių dalių. Šį įrenginį gali taisyti tik kvalifikuoti specialistai.

Svarbios saugos taisyklės

- Perskaitykite instrukciją ir jos neišmeskite.
- Neuždenkite vėdinimo angų ir neapkraukite įrenginio daiktai, nes jis gali perkaisti. Palikite laisvą oro tarpą ventiliacijai.
- Valykite įrenginį tik sausu audiniu. Nenaudokite tirpiklių, kurie gali pažeisti plastikinį korpusą.
- Išjunkite įrenginį iš elektros energijos tinklo, jei jo nenaudosite ilgą laiką arba audros metu.
- Saugokite įrenginį nuo kritimų ant kieto paviršiaus ir smūgių.
- Jei pamatysite dūmus arba pajusite degėsių kvapą, nedelsdami išjunkite įrenginį iš elektros tinklo ir kreipkitės į kvalifikuotą personalą.
- Saugokite prietaisą nuo drėgmės, nestatykite ant jo vazų ar kitų talpų, pripildytų skysčio.
- Reguliariai valykite dulkes. Į vidų patekusios dulкės ir mikrodalelės gali sukelti trumpą jungimą.
- Nelaikykite įrenginio saulės kaitroje, taip pat šalia karščio šaltinių, pvz.: radiatorių, krosniadangčių, vėdinimo grotelių, viryklių, šildytuvų ir kt.
- Saugokite maitinimo laidą nuo pažeidimų.
- Neveikiant įrenginiui, skambinkite „Cgates“ klientų aptarnavimo telefonu **19900**.

3. Kaip pradėti naudotis?

„Wi-Fi“ įrenginio paruošimas darbui

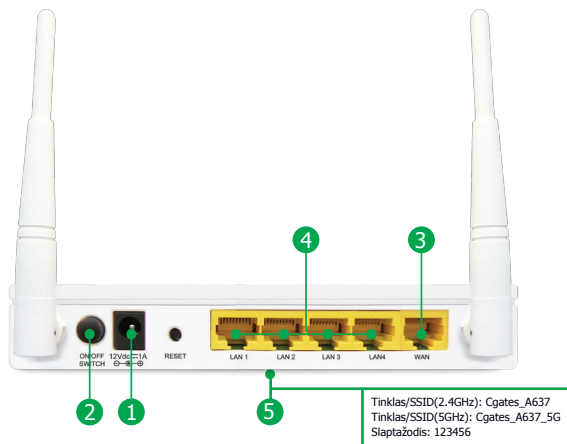


- 1 Įjunkite įrenginį į elektros tinklą.
- 2 Išspauskite „On/Off“ mygtuką.
- 3 Savo interneto kabelį įjunkite į ryškia spalva dešinėje pažymėtą prievadą „WAN“.
- 4 LAN prievadais galite prijungti prie tinklo papildomus kompiuterius arba išmaniuosius įrenginius (neprivaloma).
- 5 Patikrinkite, ar ant įrenginio apačios yra lipdukas su prisijungimo informacija – jos reikės jungiantis pirmą kartą.

Įjunkite kompiuterį ir palaukite, kol bus paleista operacinė sistema.

4. Prisijungimas prie interneto

4.1. Windows XP aplinkoje

- 1 Ekranu apatiniame dešiniajame kampe (prie laikrodžio) raskite belaidžio tinklo paveikslėlį („Wireless Network Connections“) ir spustelėkite jį dešiniuoju pelės klavišu. Tada iš sąrašo pasirinkite „View Available Wireless Networks“.
- 2 Naujame lange pamatysite belaidžio interneto tinklus, kurių signalas pasiekia Jūsų kompiuterį. Pasirinkite savo tinklą. Jo pavadinimas („Tinklas / SSID“) yra ant įrenginio korpuso. Pvz.: „Cgates_XXXX_5G“. Paspauskite „Connect“.


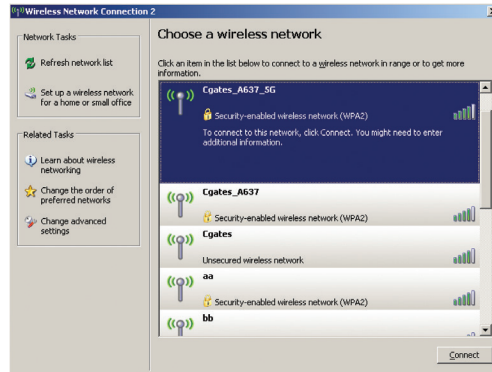


4. Prisijungimas prie interneto

4.1. Windows XP aplinkoje (pratęsimas)

Jeigu nematote tinklo pavadinimo „Cgates_XXXX_5G“, tai reiškia, kad jūsų kompiuteris neturi 5GHz dirbančio bevielio tinklo adapterio, tuo atveju jungitės prie „Cgates_XXXX“.

- 3 Saugumui užtikrinti, į sistemą reikia įvesti slaptažodį („Network Key“). Jungiantis prie tinklo „Cgates_XXXX_5G“, ar prie „Cgates_XXXX“, slaptažodis yra toks pat. Jį rasite lipduke ant įrenginio korpuso (slaptažodis). Įveskite slaptažodį du kartus ir paspauskite „Connect“.

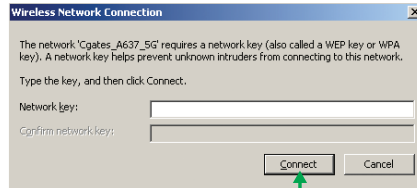
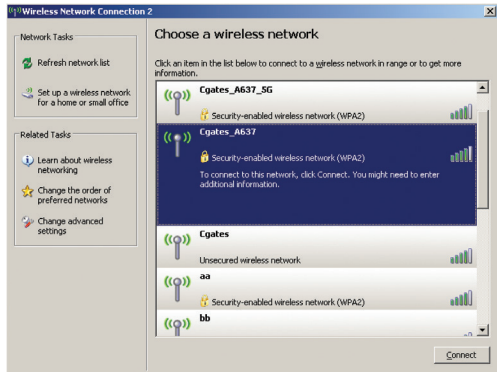


Jei viską atlikote tinkamai, po kelių sekundžių galėsite jungtis prie interneto. Smagaus naršymo!

4. Prisijungimas prie interneto

4.2 Windows 7 aplinkoje

- 1 Ekranu apatiniame dešiniajame kampe (prie laikrodžio) raskite belaidžio tinklo paveikslėlį („Wireless Network Connections“) ir spustelėkite jį dešiniuoju pelės klavišu. Tada iš sąrašo pasirinkite „View Available Wireless Networks“.
- 2 Naujame lange pamatysite belaidžio interneto tinklus, kurių signalas pasiekia Jūsų kompiuterį. Pasirinkite savo tinklą. Jo pavadinimas („Tinklas / SSID“) yra lipduke ant įrenginio korpuso. Pvz.: „Cgates_XXXX_5G“. Paspauski- te „Connect“.

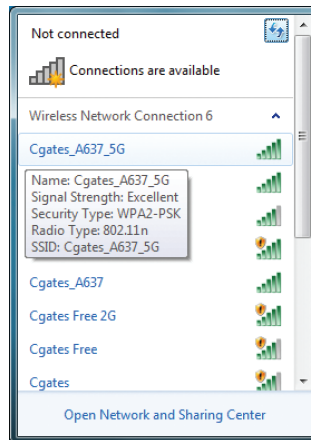



4. Prisijungimas prie interneto

4.2 Windows 7 aplinkoje (pratęsimas)

Jeigu nematote tinklo pavadinimo „Cgates_ XXXX _5G“, tai reiškia, kad jūsų kompiuteris neturi 5GHz dirbančio bevielio tinklo adapterio, tuo atveju junkitės prie „Cgates_ XXXX“.


- 3 Saugumui užtikrinti, į sistemą reikia įvesti slaptažodį („Network Security Key“). Jungiantis prie tinklo „Cgates_ XXXX _5G“, ar prie „Cgates_ XXXX“, slaptažodis yra toks pat. Jį rasite lipduke ant įrenginio korpuso („Slaptažodis“). Paspauskite „OK“.

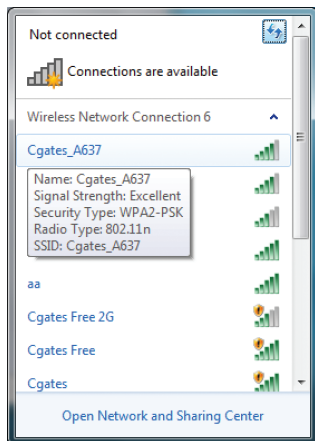

4. Prisijungimas prie interneto

4.2 Windows 7 aplinkoje (pratęsimas)



- 4 Sėkmingai prisijungus reikės nurodyti tinklo pobūdį – namų naudojimo, darbo arba viešas. Pažymėkite „Home Network“ („Namų tinklas“). Jei viską atlikote tinkamai, po keliolikos sekundžių galėsite jungtis prie interneto. Smagaus naršymo!

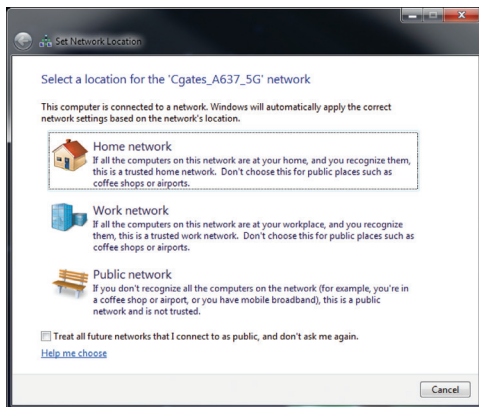

4. Prisijungimas prie interneto

4.3 Windows 8 aplinkoje

- 1 Pradiniame Windows 8 sistemos lange („Start Screen“), dešinėje pusėje, paspauskite mygtuką „Settings“ („Nustatymai“). Kairiu pelės klavišu paspauskite belaidžio ryšio paveikslėlį.
- 2 Sąraše pamatysite belaidžio interneto tinklus, kurių signalas pasiekia Jūsų kompiuterį. Pasirinkite savo tinklą. Jo pavadinimas („Tinklas / SSID“) yra ant įrenginio korpuso ir pakuotės lipdukų. Pvz.: „Cgates_XXXX_5G“. Paspauskite „Connect“.

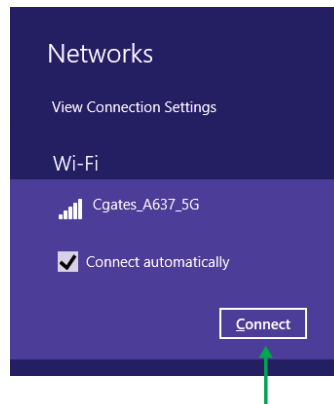
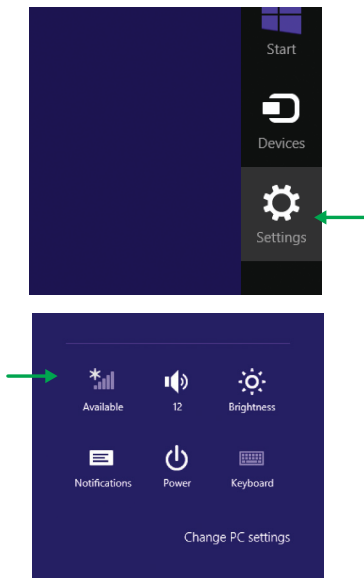


4. Prisijungimas prie interneto

4.3 Windows 8 aplinkoje (pratęsimas)

Jeigu nematote tinklo pavadinimo „Cgates_XXXX_5G“, tai reiškia, kad jūsų kompiuteris neturi 5GHz dirbančio bevielio tinklo adapterio, tuo atveju junkitės prie „Cgates_XXXX“.

- 3 Saugumui užtikrinti, į sistemą reikia įvesti slaptažodį („Network Security Key“). Jungiantis prie tinklo „Cgates_XXXX_5G“, ar prie „Cgates_XXXX“, slaptažodis yra toks pat. Jį rasite lipduke ant įrenginio korpuso („Slaptažodis“). Paspauskite „Next“ ir pradėkite naršyti.

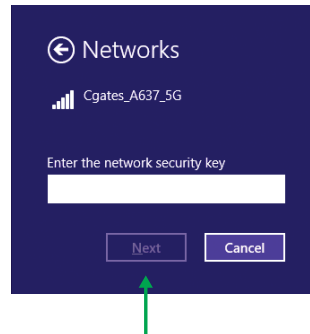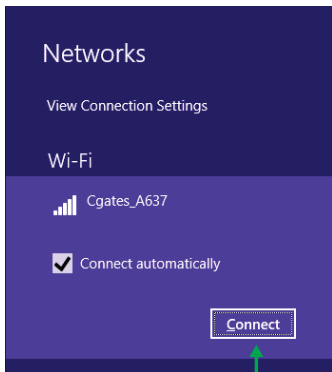

5. Sutrikimų šalinimas

Ką daryti, jei įrenginys neveikia

- Įsitikinkite, kad visi laidai yra tinkamai sujungti ir kad įrenginys yra įjungtas. Veikiančio maršrutizatoriaus šviesos indikatoriai turi degti arba mirksėti.
- Patikrinkite, ar jungiatės prie savo tinklo. Jūsų belaidžio tinklo pavadinimas („Tinklas / SSID“) yra nurodytas ant įrenginio korpuso.
- Įsitikinkite, ar teisingai įvedėte tinklo slaptažodį („Slaptažodis“). Jį rasite ant įrenginio korpuso.
- Jei viską atlikote tinkamai ir įrenginys veikia, tačiau nepavyksta prisijungti prie interneto, skambinkite „Cgates“ telefonu **19900**.
- Maršrutizatoriui sugedus, kreipkitės į artimiausią „Cgates“ klientų aptarnavimo saloną.



Tel. 19900
www.cgates.lt

cgates 
TV IR INTERNETO TIEKĒJAS