


Turintiems „Selteka CC-202“ priedėlį



1. Senų nustatymų ištrynimasis

Pultelyje spauskite Meniu > (į viršų/apačią) ▲ ▼ Nustatymai > OK > **Sisteminės funkcijos** > OK ▲ ▼ **Pradiniai nustatymai** > OK > jeigu atsiranda užklausa „imtuvo PIN kodas“, surinkite 0000, jeigu neatsiranda eikite > Meniu kalba ◀▶ Lietuvių ▲ ▼ (į apačią) Šalis/Laiko juosta ◀▶ Lietuva(GMT +2)/Vilnius ▼ Simb. greitis kSimb/s (suvesti iš pultelio skaičių) – 6900 ▲ ▼ Pradėti paiešką > OK. Įsijungs automatinė paieška. Baigus skenuoti kanalai pasileis automatiškai.


Nustatymai > OK

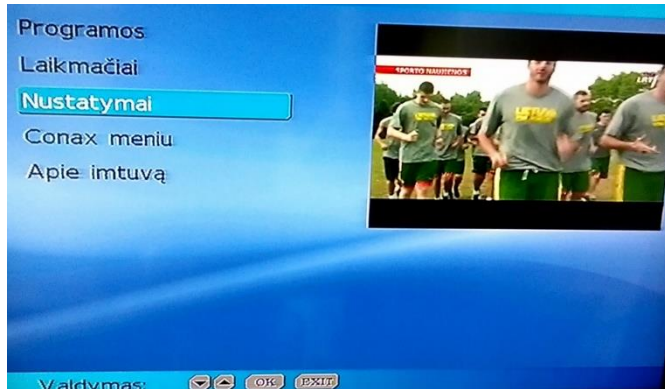


Sisteminės funkcijos > OK



Pradiniai nustatymai > OK

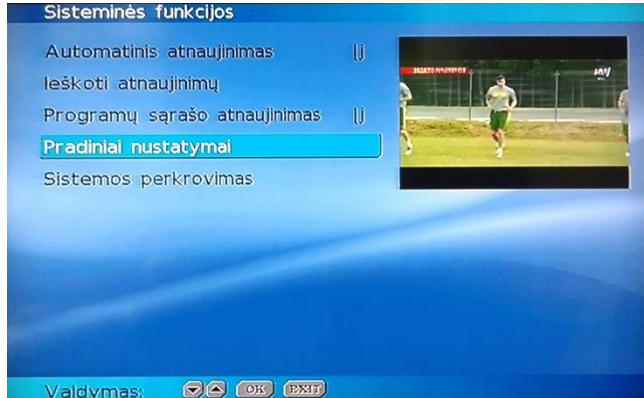


Meniu kalba ◀▶ Lietuvių ▲ ▼ (į apačią) Šalis/Laiko juosta ◀▶ Lietuva(GMT +2)/Vilnius ▼ Simb. greitis kSimb/s (suvesti iš pultelio skaičių) – 6900 ▲ ▼ Pradėti paiešką > OK.

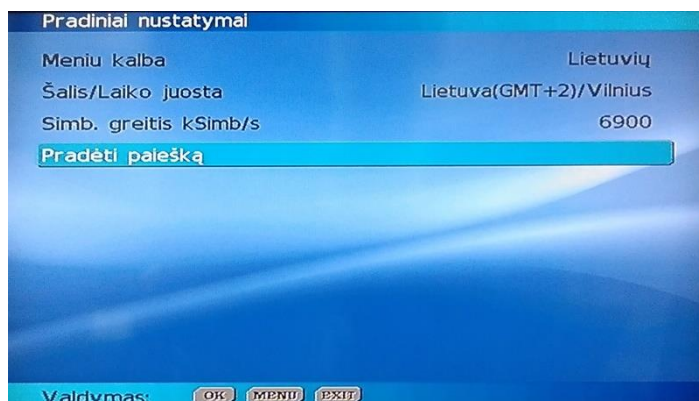


2. Automatinė kanalų paieška

Pultelyje spauskite **Meniu** > (į viršų/apacią) **▲▼ Programos** > OK > **Automatinė paieška** > OK. Paieškai pasibaigus spauskite, kad kanalai išsaugot7, spauskite > OK.

Programos > OK

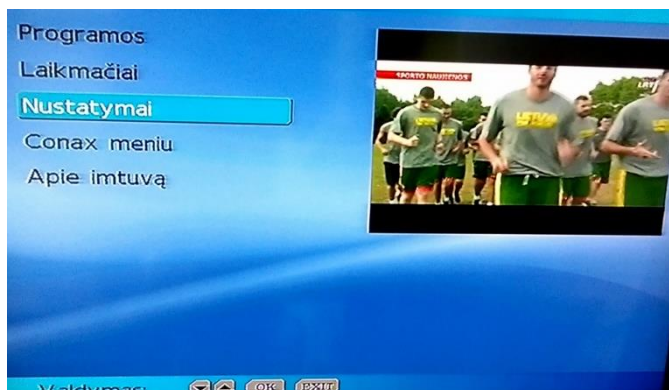

Automatinė paieška > OK

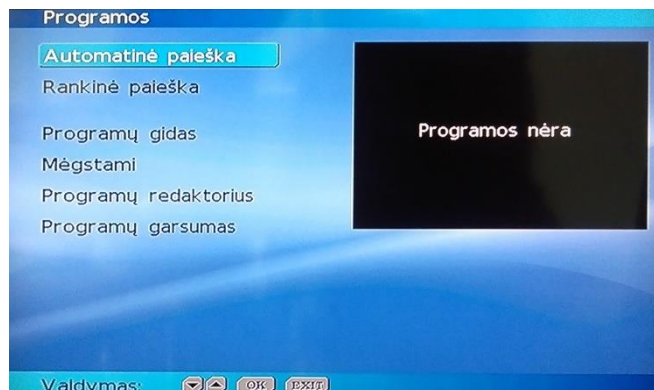

Paieška baigta > OK

The screenshot shows the TV's search results screen. It displays the following information:


- Automatinė paieška
- Būsena: Paieška baigta, išsaugoti spauskite OK.
- Simb. greitis 6900 kSimb/s 100%
- Rasta kanalų: 14
- Naujos programos: 134

Tipas	Prieiga	Pavadinimas	Garsas	Tekstas	Titrai
TV	Free	Cgates TV	1	Ne	Ne
TV	Free	LRT Televizija	2	Ne	Ne
TV	\$	LNK	2	Ne	Ne
TV	\$	TV 3	1	Ne	Ne
TV	Free	Baltijos TV	1	Ne	Ne
TV	\$	Lietuvos ryto T...1	Yra	Ne	Ne
TV	Free	BalticumTV	1	Ne	Ne


3. Rankinė kanalų paieška

Pultelyje spauskite **Meniu** > (į viršų/apacią) **▲▼ Programos** > OK **▲▼ Rankinė paieška** > OK > Įrašyti ◀▶ Dažnis, kHz **▲▼ Dažnis, kHz** (suvesti iš pultelio skaičių) 25800 **▲▼ Simb. greitis** kSimb/s 6900 **▲▼ Paieškos tipas** ◀▶ Tinklas **▲▼ Paieškos filtras** ◀▶ Visi **▲▼ Pradėti paiešką** > OK. Paieškai pasibaigus atsiras lentelė rūšiuoti pagal LCN ◀▶ Taip > OK.


Programos > OK

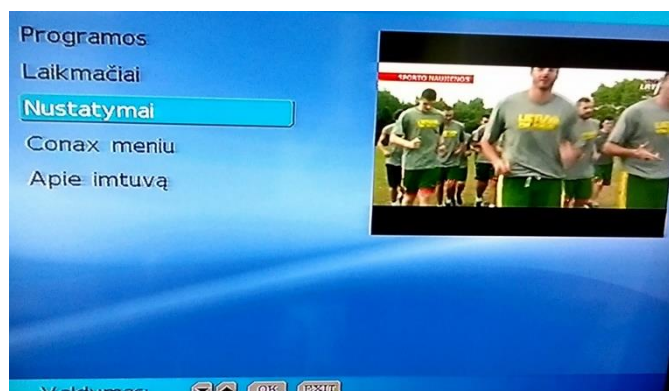

Rankinė paieška > OK

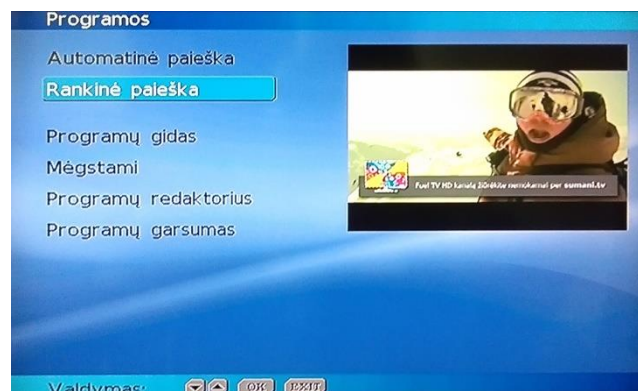

Įrašyti ◀▶ Dažnis, kHz ▲▼ Dažnis, kHz (surinkti pulteliu) 25800 ▲▼ Simb. greitis kSimb/s 6900
▲▼ Paieškos tipas ◀▶ Tinklas ▲▼ Paieškos filtras ◀▶ Visi ▲▼ Pradėti paiešką > OK

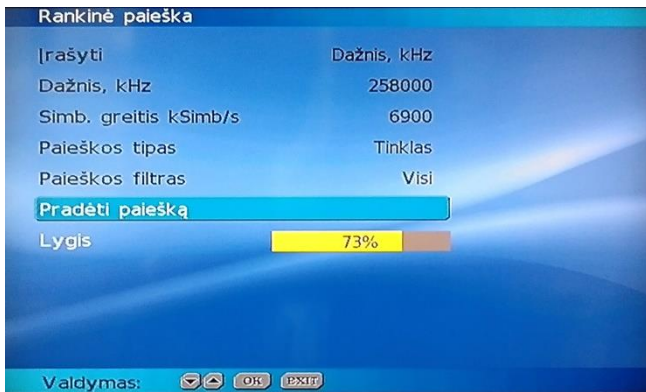

Rūšiuoti pagal LCN ◀▶ Taip > OK

